



TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

OBJETO: Contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de pisos laminados na EMEI Pequeno Aprendiz.

A licitação deve ser julgada de forma global.

Segue relação do item a ser licitado:

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1	1	Serviço	Contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de pisos laminados, na EMEI Pequeno Aprendiz, conforme memorial descritivo em anexo.

Especificações dos serviços:

1. As obras e serviços e engenharia, descritos nesse instrumento, têm natureza especial, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6º, inciso XXI, alínea “a”, da Lei Federal n.º 14.133/2021;
2. As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária - P.O. e Cronograma Físico-Financeiro;
3. Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas devem atentar para o disposto no **Art. 24-A da Lei Complementar n.º 019/2003, que “Estabelece o Código Tributário do Município, Consolida a Legislação Tributária e dá outras providências”;**
4. Os valores das propostas **não poderão ultrapassar** o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macroserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013;
5. As participantes deverão utilizar **sistema de arredondamento** com, **no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula** para os **cálculos constantes nas planilhas orçamentárias;**
6. Os serviços desta licitação serão realizados, mediante fiscalização e estarão sujeitos à correção caso não atendam as especificações exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar o reparo imediato dos serviços;
7. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do objeto deste edital, serão exclusivamente de responsabilidade da contratada;
8. Cabe salientar, que a administração municipal não poderá se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravamento e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestação de serviço;
9. Na análise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global.

Av. Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
“CRACK: A PEDRA DA MORTE”



Qualificação técnica da empresa:

HABILITAÇÃO: Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. **Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente**, (CREA ou CAU) devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação previstas no objeto, em plena validade;
2. **Comprovações de aptidão técnicas operacionais**, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;
3. **Comprovação de capacitação técnico-profissional**, apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;
4. **Será considerada como item de maior relevância a instalação de piso laminado** onde as comprovações de aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com **quantidades mínimas de 50%** (cinquenta por cento) do item de maior relevância;
5. **Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa.** O responsável técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio ou empregado contratado, através do respectivo documento;
6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

JUSTIFICATIVA:

A contratação do serviço é necessária para qualificar a estrutura da EMEI Pequeno Aprendiz, proporcionando um ambiente mais seguro, confortável e adequado às necessidades das crianças da educação infantil. A instalação de piso laminado visa oferecer maior conforto térmico, reduzir riscos de escorregões e quedas, facilitar a limpeza e contribuir para a redução de ruídos, tornando os espaços mais acolhedores. Trata-se ainda de um material resistente ao uso intenso e compatível com a rotina escolar, promovendo melhores condições de higiene, bem-estar e desenvolvimento infantil, especialmente em ambientes nos quais as crianças permanecem com frequência no chão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A contratação está prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a devida previsão no PAC.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

A solução proposta é a contratação de empresa que realize o fornecimento e a instalação de pisos laminados conforme as seguintes especificações e condições, descritas neste Termo de Referência, para que posteriormente a Administração Pública Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua demanda no que tange a estes serviços.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

1. **Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra deverão, obrigatoriamente, obedecer às especificações** dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária - PO, Projetos Arquitetônicos, Cronograma Físico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;
2. A instalação dos pisos laminados deverá ser realizada na EMEI Pequeno Aprendiz, situada na Rua João Pedroso da Luz, n.º 1584, bairro Várzea, em Santo Antônio da Patrulha;
3. Os serviços estarão sujeitos à contestação caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar correção das eventuais falhas apresentadas.
4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
5. O recebimento da obra será realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisório dentro de 10 (dez) dias da comunicação por escrito da Contratada e o Definitivo após o decurso do prazo de observação que será de 30 (trinta) dias comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais.
6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

DO CONTRATO:

1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis;
2. É fixado o prazo de 3 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação;
 3. Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar:
 - 3.1 Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a mantê-la atualizada durante a vigência do contrato, bem como a qualificação;
 - 3.2 Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS (resolução nº 1121/2019, artigo 14º, CONFEA).
 4. O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificação digital.
 5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.
 6. Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratação, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital de licitação, poderá:
 - 6.1 Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;
 - 6.2 Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
 7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta previstas no item (ver nº PENALIDADES) do Edital.

Das especificidades do contrato:

1. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execução da obra deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço e será realizada em 30 (trinta) dias.

Av. Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

**"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"**



2. Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente contrato surtirá efeito a contar da última assinatura.
3. A fiscalização do contrato será realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada pela autoridade competente.
4. O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em dissídio coletivo, pelo índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da vigência.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o que deve de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se que o valor da contratação seja de R\$ 24.374,64 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais, com sessenta e quatro centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes oficiais, PLEO, na data base 06/2025. Os valores das propostas **não poderão ultrapassar** o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macroserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orçamento está compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO:

1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias, após a execução dos serviços, mediante autorização por escrito, por meio de Laudo Técnico emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

2. O acompanhamento da obra e as respectivas medições serão realizados conforme Planilha e Memorial Descritivo, constantes no processo. Nenhum serviço poderá ser medido e pago sem que todos os serviços previstos naquele evento estejam concluídos devendo fazer parte da medição.
3. Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços à empresa contratada deverá apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratação, salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS negativa, já exigível com o seu recibo de entrega.
4. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo licitatório e no corpo da nota deverá obrigatoriamente constar o número deste processo, o número da Licitação, o número da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancários da empresa, bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2021 e INRFB nº 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.
5. A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão-de-obra necessária para a realização dos serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à execução das obras. A CONTRATADA será responsável pela locomoção de funcionários e equipamentos até o local de execução da obra.
6. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do proposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quando aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
7. Fica expressamente proibida a utilização de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha para realização dos serviços objeto deste certame.
8. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.
9. A contratada deverá emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para o serviço contratado).
10. A fatura relativa aos serviços executados pela Contratada deverá conter as quantidades e valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e número da licitação, nº. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.
11. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB nº 1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.
2. Cobrar a fiscalização dos serviços, objeto deste presente processo, no momento da execução, que será realizada por servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto licitado conforme especificações do edital e em consonância com a proposta de preço apresentada.
2. Obedecer à cronologia de execução dos serviços, atendendo as solicitações da CONTRATANTE.
3. Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência da presente concorrência, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.
4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestação dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade.
5. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.
6. Atender as determinações da fiscalização da CONTRATANTE.
7. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação.
8. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias.
9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.
10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.
11. Efetuar correções na prestação do serviço, objeto deste contrato, caso não esteja de acordo com o exigido.
12. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do objeto do edital, serão exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os técnicos e funcionários da mesma;
13. Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

Av. Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

14. Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediência às Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e determinará as providências cabíveis no caso.
15. Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação.
16. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre medicina e segurança do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas.
17. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da CONTRATANTE, devendo estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário assegurando à mesma o acompanhamento do responsável pela obra e fornecimento de todas as informações requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.
18. Sinalizar e iluminar convenientemente, às suas expensas, os trechos de execução da obra os serviço, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Município.
19. Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.
20. Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários á execução da obra.
21. Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes à execução da obra.
22. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativa a serviços, prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizeram necessários, atualizados dia a dia.
23. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Município.
24. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta licitação.
25. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE.
26. Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes.
27. Indenizar terceiros por prejuízos que vier causar-lhes, em decorrência da execução do objeto contratual.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatulha.rs.gov.br

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

28. Manter no local da obra ou serviço, o repensável técnico, legalmente habilitado e de comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente licitação.
29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, sem ônus a CONTRATANTE.
30. O representante da CONTRATANTE anotar em livro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
31. Registrar o serviço da empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, da área a ser ampliada.
32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
33. Manter em estoque e em perfeitas condições de uso, os materiais necessários ao cumprimento do objeto do Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

Dotação: 2025/670 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha;

Programa de Trabalho: 05.02.12.365.0003.1002 - Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação Infantil;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES;

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos;

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

Santo Antônio da Patrulha/RS, 26 de junho de 2025.

INTEGRANTE TÉCNICO: Shaiane dos Santos Südecum

SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA PASTA: João Ferreira da Luz

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antônio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

**"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"**

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz

ENDEREÇO: Rua João Pedrozo da Luz, nº 1584 - Bairro Várzea – Santo Antônio da Patrulha

1. INTRODUÇÃO

1.1 – NORMAS GERAIS

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Projetos, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

A colocação das calhas obedecerá rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização por escrito e em duas vias, ou por outra forma de comunicação que fique registrado (e-mail ou whatsapp).

1.2 – EXECUÇÃO DE LAMINADO E RODAPÉ

A execução do laminado e rodapé ficará a cargo da empresa contratada, empreiteira de material e mão de obra, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabilidade

Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a empreiteira e o Município contratante.

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.

1.3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do conveniente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com todos os custos pertinentes.

A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários e a segurança das crianças da Escola se a obra ocorrer em período escolar.

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários. Os equipamentos de proteção individual são compostos basicamente por uniforme, botas, luvas, capacetes, cintos, óculos, protetor auricular, máscaras e demais que se fizerem necessários. Para tanto, a Contratada, fará toda a divulgação/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas normas de segurança prevista para cada tipo específico de trabalho.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local, para evitar o acúmulo de restos de materiais.

3. COLOCAÇÃO DE MANTA

Deverá ser colocado em cima do piso existente, após a retirada dos móveis existentes, Manta de Polietileno expandido (PEBH) E = 5mm. A manta deverá cobrir toda a área existente tendo um trespasse nos panos da manta. A área quadrada a ser colocada a manta será de 122,91 m², nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.

4. LAMINADO

O piso laminado a ser usado será o eucafloor, tipo click, modelo evidence com placas de 7mm, de 135x21,7cm, nas cores cacau/marfim, possuindo 2,36m² por caixa. As cores devem ser verificada junto a direção da escola EMEI Pequeno Aprendiz para a escolha da mesma. A área quadrada que deverá ser colocada o laminado será de 122,91 m², nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.

5. RODAPÉ

Será colocado após a colocação do laminado Rodapé em MDF, Estilo Max de 7cm x 240cm, da marca Eucafloor, na cor branca, devendo o mesmo ser colado por cima dos azulejos com cola específica para colagem de rodapé. Deverá ter arremate em 45° nos pontos terminais. A metragem linear que deverá ser colocada será de 101,03 ml, nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.

6. PERFIL REDUTOR PARA PISO LAMINADO

De acordo com o projeto deverá ter perfil redutor nas portas assinaladas, onde ocorre mudança de tipo de piso. O perfil deverá ser fixado com material próprio para garantir a perfeita aderência. A metragem linear que deverá ser colocada será de 7,40 ml, nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.


7. AJUSTE DAS PORTAS DE MADEIRA E FERRO

As portas existentes de madeira no Maternal 1, Maternal 2 e Sala de AEE deverão ser retiradas e ajustadas no seu comprimento para evitar que arrastem no piso laminado. A porta de ferro do Pré 1 e 2 deverá ser retirada e ajustada de modo a não arrastar no piso laminado.

8. SERVIÇOS FINAIS

O serviço deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o entulho deverá ser removido pela Empreiteira

Santo Antônio da Patrulha, 24 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **REGIS NUNES MEDEIROS**
Data: 24/06/2025 11:53:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RÉGIS MEDEIROS

Eng. Civil CREA RS – 81755

Matrícula 39501



Obra:	Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz								Ref. :	15/06/2025
Município:	Santo Antônio da Patrulha / RS								BDI :	25%
Endereço:	Rua João Pedrozo da Luz, nº 1584 - Bairro Várzea - Santo Antônio da Patrulha-RS						Ref. Planilha Franarin - PLEO			15/06/2025
Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista										
ORÇAMENTO AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA ADEQUAÇÃO E.M.E.I. PITANGUINHA										
Fonte de Referência	Código de Referência	Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quant.	Custo Unitário		Custo Total		Valor Total c/BDI R\$
						Valor em R\$		Valor em R\$		
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
SINAPI-I	4813	1.1	Placa de obra, pintada/fixada em estrutura de madeira.	m²	1,50	R\$ 551,09	R\$ 24,46	R\$ 826,63	R\$ 36,69	R\$ 863,32
SINAPI	97644	1.2	Remoção de porta com reaproveitamento.	m²	8,61	R\$ 0,00	R\$ 12,75	R\$ 0,00	R\$ 109,78	R\$ 109,78
COMPOSIÇÃO	COMP 4	1.3	Ajuste de porta para medidas inferiores para não arrastar no piso laminado	m²	8,61	R\$ 0,00	R\$ 67,04	R\$ 0,00	R\$ 577,21	R\$ 577,21
		Subtotal item 1.0						R\$ 826,63	R\$ 723,68	R\$ 1.550,31
		2.0	PISOS E ACABAMENTOS							
COMPOSIÇÃO	COMP 1	2.1	Execução de piso laminado click	m²	122,91	R\$ 121,19	R\$ 22,46	R\$ 14.895,09	R\$ 2.760,93	R\$ 17.656,02
COMPOSIÇÃO	COMP 2	2.2	Instalação de rodapé	ml	101,03	R\$ 21,23	R\$ 15,86	R\$ 2.144,52	R\$ 1.602,68	R\$ 3.747,20
COMPOSIÇÃO	COMP 3	2.3	Perfil redutor para piso laminado	ml	7,40	R\$ 51,82	R\$ 7,18	R\$ 383,47	R\$ 53,13	R\$ 436,60
		Subtotal item 2.0						R\$ 17.423,08	R\$ 4.416,74	R\$ 21.839,82
		3.0	SERVIÇOS FINAIS							
SINAPI	99809	3.1	Limpeza de piso interno com pano úmido.	m²	122,91	R\$ 1,92	R\$ 6,09	R\$ 236,48	R\$ 748,03	R\$ 984,51
		Subtotal item 3.0						R\$ 236,48	R\$ 748,03	R\$ 984,51
TOTAL GERAL								R\$ 18.486,19	R\$ 5.888,45	R\$ 24.374,64

Santo Antônio da Patrulha, 23 junho de 2025.



Documento assinado digitalmente
REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 24/06/2025 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755

COMPOSIÇÕES

COMP 1	Item:	2.1	Instalação de piso laminado click				
	Unidade de medida:		m²				
	Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
	EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA						
	SINAPI	88273	Marceneiro com encargos complementares	h	0,4500000	26,09	11,74
	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,2250000	23,26	5,23
	Produção (unid / h)						1,00
	Custo Horário						17,97
	MATERIAS / TRANSPORTES						
	SINAPI-I	38545	Manta de Polietileno expandido (PEBH) E = 5mm	m²	1,3300000	6,81	9,06
	C		Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m² por caixa - Cassol centerlar	m²	1,1000000	47,40	52,14
	C		Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m² por caixa - Quero-quero	m²	1,1000000	79,90	87,89
	C		Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m² por caixa - Taqi	m²	1,1000000	83,90	92,29
	mediana						87,89
						Custo Insumos	96,95
Obs:						Custo Total	R\$ 114,92
						BDI = 25%	R\$ 28,73
						PREÇO FINAL	R\$ 143,64

COMP 2	Item:	5.2	Instalação de rodapé				
	Unidade de medida:		ml				
	Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
	EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA						
	SINAPI	88273	Marceneiro com encargos complementares	h	0,3500000	26,09	9,13
	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,1100000	23,26	2,56
	Produção (unid / h)						1,00
	Custo Horário						12,69
	MATERIAS / TRANSPORTES						
	C		Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Cassol Center	ml	1,0000000	16,98	16,98
	C		Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Quero-quero	ml	1,0000000	19,95	19,95
	C		Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Taqi	ml	1,0000000	16,80	16,80
	mediana						16,98
						Custo Insumos	16,98
Obs:						Custo Total	R\$ 29,67
						BDI = 25%	R\$ 7,42
						PREÇO FINAL	R\$ 37,08

COMP 3	Item:	5.2	Instalação de perfil redutor para piso laminado				
	Unidade de medida:		ml				
	Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
	EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA						
	SINAPI	88273	Marceneiro com encargos complementares	h	0,1500000	26,09	3,91
	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,0700000	23,26	1,63
	Produção (unid / h)						1,00
	Custo Horário						6,54
	MATERIAS / TRANSPORTES						
	C		Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Cassol centerlar	m²	1,0000000	51,14	51,14
	C		Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Quero quero	m²	1,0000000	47,17	47,17
	C		Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Taqi	m²	1,0000000	47,20	47,20
	mediana						47,20
						Custo Insumos	47,20
Obs:						Custo Total	R\$ 53,74
						BDI = 25%	R\$ 13,44
						PREÇO FINAL	R\$ 67,17

COMP 4	Item: 5.2		Ajuste de porta para medidas inferiores para não arrastar no piso laminado				
	Unidade de medida:		m²				
	Tipo	Código	Descrição Básica	Unidade	Quantidade	Custo Unit.	Total
	EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA						
	SINAPI	88273	Marceneiro com encargos complementares	h	1,5000000	26,09	39,14
	SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,5800000	23,26	13,49
	Produção (unid / h)						1,00
	Custo Horário						53,63
	Obs:					Custo Total	R\$ 53,63
						BDI = 25%	R\$ 13,41
PREÇO FINAL						R\$ 67,03	

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755



Documento assinado digitalmente

REGIS NUNES MEDEIROS

Data: 24/06/2025 11:53:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra:	Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz			
Município:	Santo Antônio da Patrulha / RS	Valor Total da Obra: R\$ 24.374,64		
Endereço:	Rua João Pedrozo da Luz, nº 1584 - Bairro Várzea - Santo Antônio da Patrulha-RS			
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor das Obras e Serviços	MESES	
			Mês 1	
		(R\$)	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.550,31	100,00	1.550,31
2.0	PISOS E ACABAMENTOS	R\$ 21.839,82	100,00	21.839,82
3.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 984,51	100,00	984,51
TOTAL	SIMPLES			24.374,64
	ACUMULADO	24.374,64	100,00	24.374,64

Santo Antônio da Patrulha, 24 de junho de 2025.

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755



Documento assinado digitalmente

REGIS NUNES MEDEIROS

Data: 24/06/2025 11:53:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz
Endereço: Rua João Pedrozo da Luz, nº 1584 - Bairro Várzea - Santo Antônio da Patrulha-RS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra					
Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	com desoneração		sem desoneração	
		Horista %	Mensalista %	Horista %	Mensalista %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	Não incide	17,94%	Não incide
B2	Feriados	4,25%	Não incide	4,25%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92%	0,71%	0,42%	0,71%
B4	13º. Salário	10,81%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,22%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,53%	Não incide	1,12%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,11%	6,25%	7,96%	6,25%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	44,49%	16,02%	42,93%	16,02%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72%	3,64%	4,72%	3,64%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	4,77%	3,67%	4,77%	3,67%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,58%	3,53%	4,58%	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%	0,40%	0,31%
C	Total	14,58%	11,24%	14,58%	11,24%
GRUPO D					
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	7,47%	2,69%	16,37%	5,90%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%	0,42%	0,32%
D	Total	7,87%	3,00%	16,79%	6,22%
TOTAL (A+B+C+D)		83,74%	47,06%	111,10%	70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Documento assinado digitalmente



REGIS NUNES MEDEIROS

Data: 24/06/2025 11:53:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Régis Nunes Medeiros
 CREA/RS 81755

Planilha de Detalhamento do BDI

Nome da obra: Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz
Município da Obra: Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Endereço da Obra: Rua João Pedrozo da Luz, nº 1584 - Bairro Várzea - Santo Antônio da Patrulha-RS
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

Limites para parcela do BDI para o tipo de obra acima selecionada
Acórdão TCU 2622/2013

CÁLCULO BDI -	Construção de Edifícios	Percentual	Intervalo		
		Utilizado	mínimo	médio	máximo
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,00	4,00	5,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,36	0,59	1,23	1,39
G	GARANTIA	0,85	0,80	0,80	1,00
R	RISCO	1,20	0,97	1,27	1,27
L	LUCRO	7,30	6,16	7,40	8,96
I	Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO)	7,65	Conforme Legislação Específica		
	BDI - Adotado	25,00			

		Intervalo		
TRIBUTOS	utilizados	mínimo	médio	máximo
PIS	0,65%	0,65	0,65	0,65
COFINS	3,00%	3,00	3,00	3,00
ISS	4,00%	2,00	2,00	5,00
DESONERAÇÃO	0,00%	2,00	2,00	2,00
TOTAL	7,65%			

Limites do valor de BDI para o tipo de obra selecionada acima Acórdão TCU 2622/2013


Min.	Med.	Máx.
20,34	22,12	25,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC/100) \times (1 + DF/100) \times (1 + G/100) \times (1 + R/100) \times (1 + L/100)}{(1 - I/100)} - 1 \right] \times 100$$


gov.br
Documento assinado digitalmente
REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 24/06/2025 11:53:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755

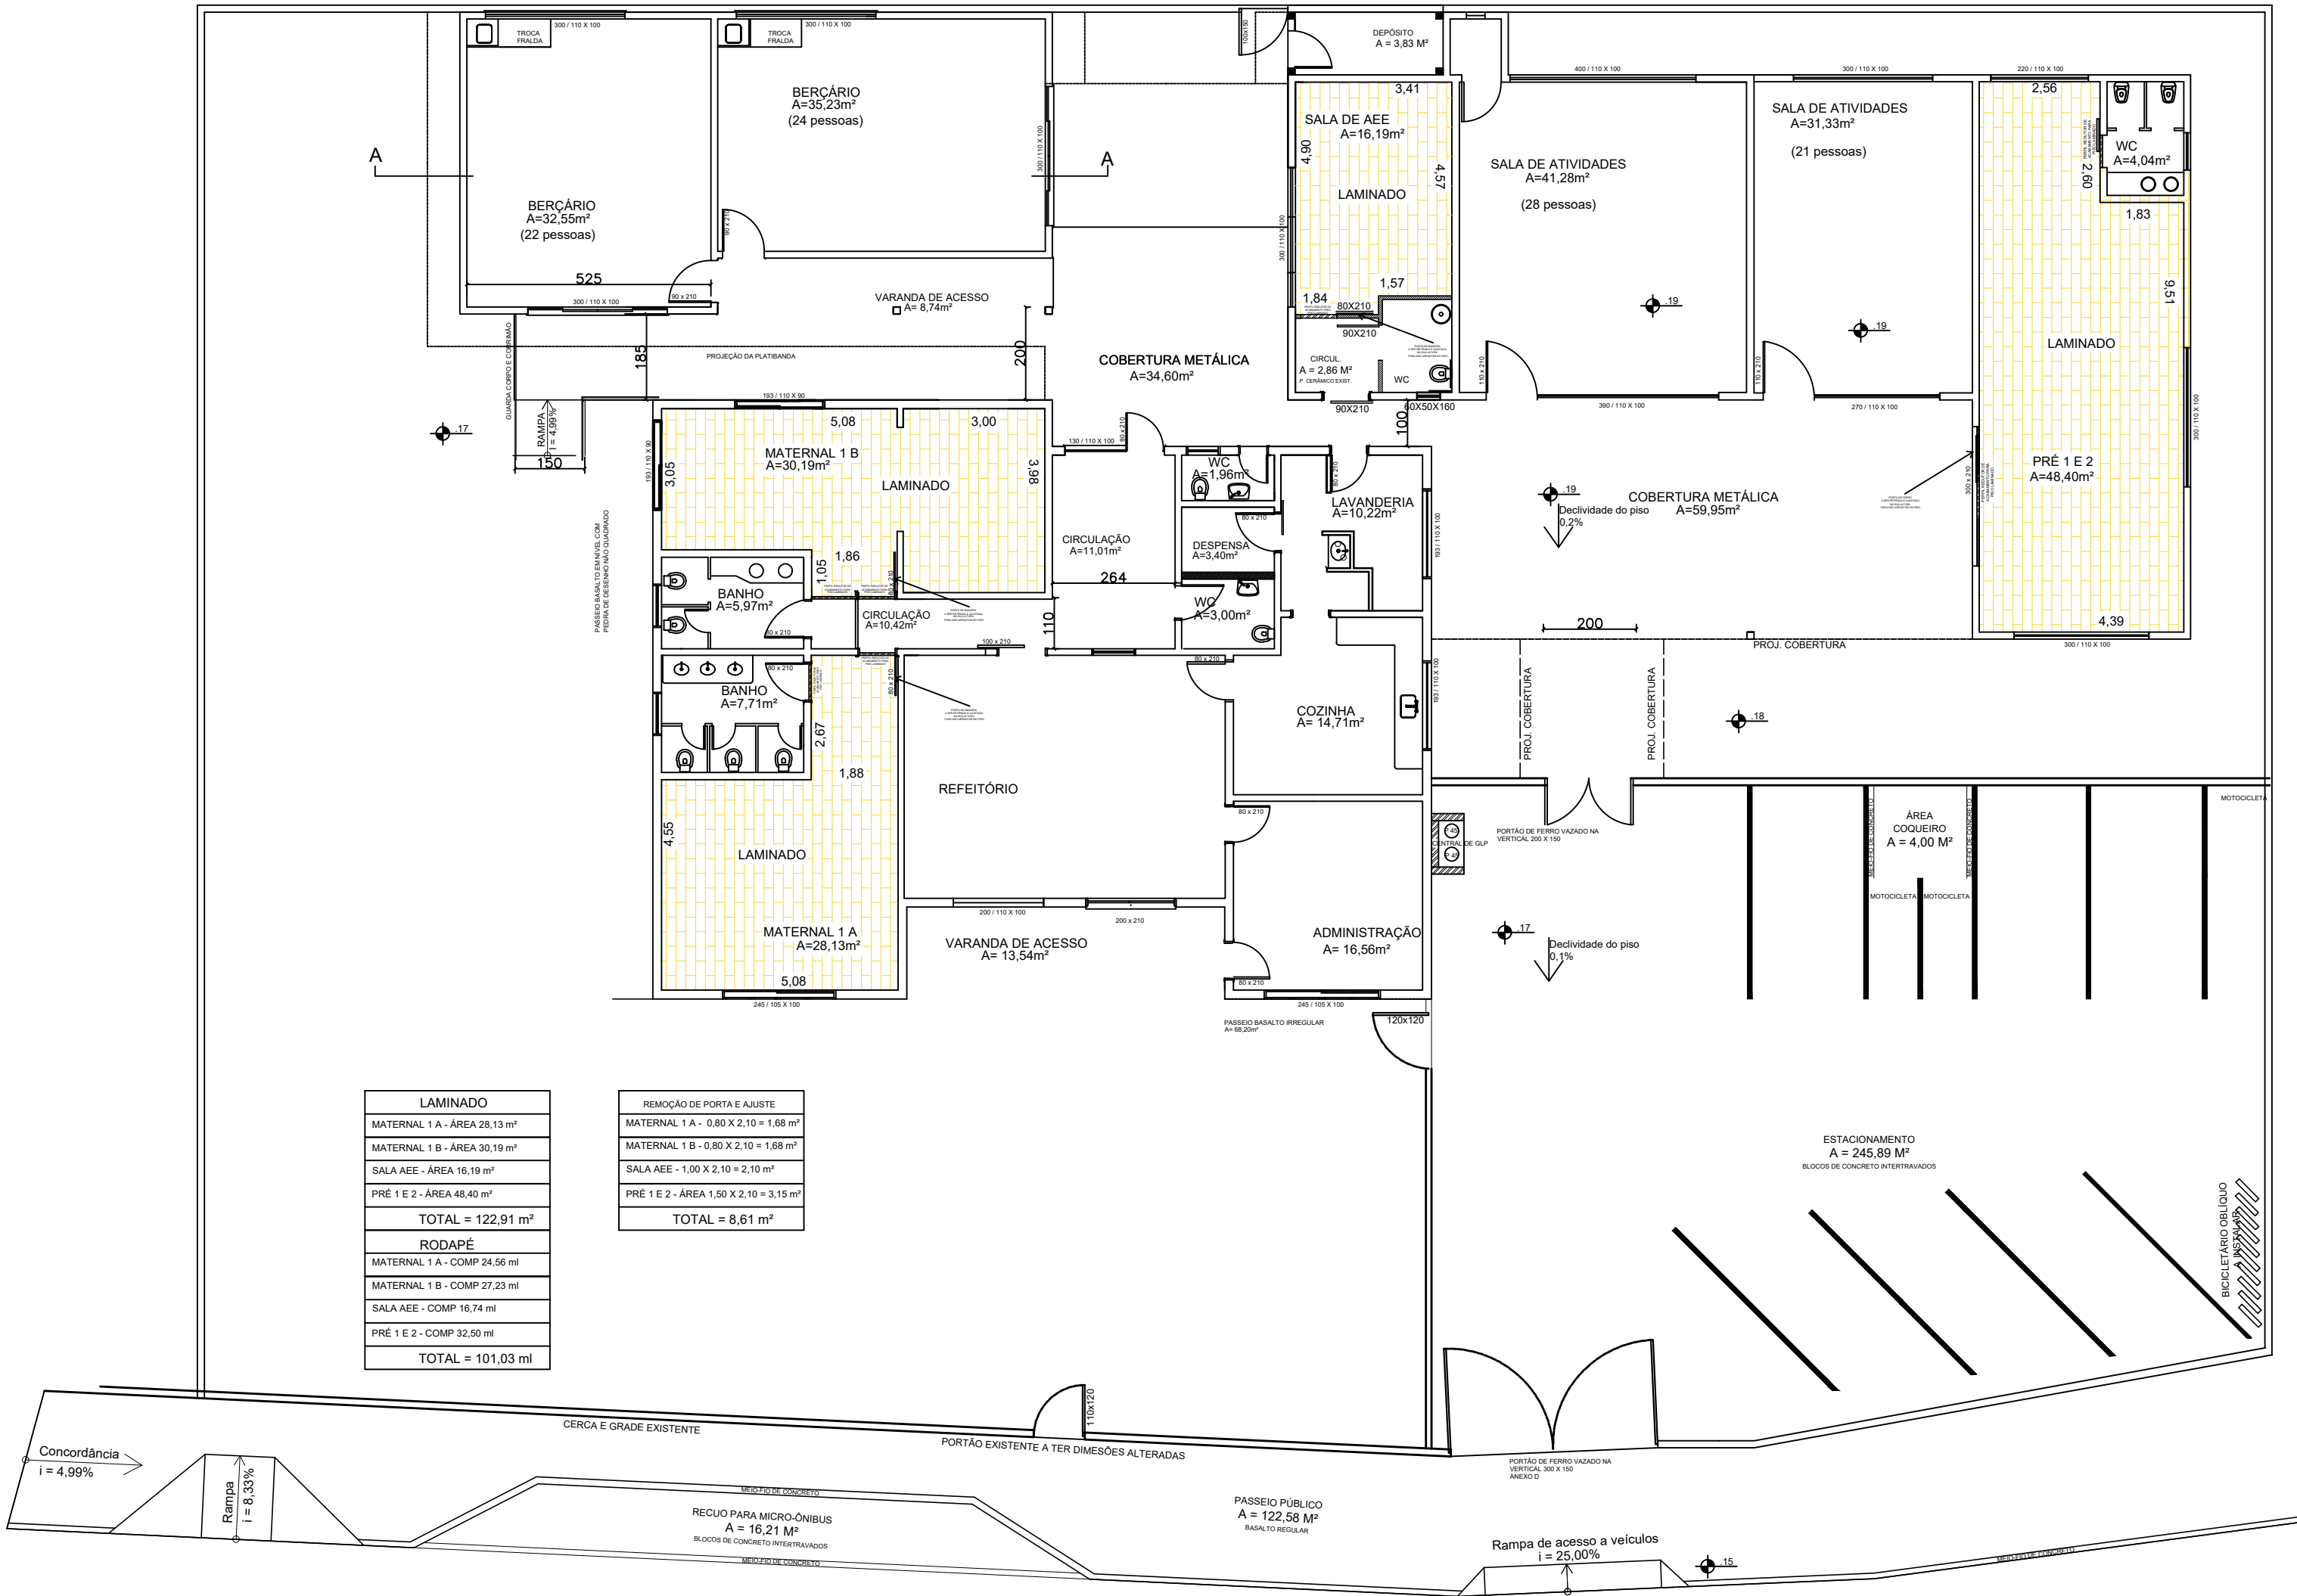

LAMINADO
MATERNAL 1 A - ÁREA 28,13 m²
MATERNAL 1 B - ÁREA 30,19 m²
SALA AEE - ÁREA 16,19 m²
PRÉ 1 E 2 - ÁREA 48,40 m²
TOTAL = 122,91 m²
RODAPÉ
MATERNAL 1 A - COMP 24,56 ml
MATERNAL 1 B - COMP 27,23 ml
SALA AEE - COMP 16,74 ml
PRÉ 1 E 2 - COMP 32,50 ml
TOTAL = 101,03 ml

REMOÇÃO DE PORTA E AJUSTE
MATERNAL 1 A - 0,80 X 2,10 = 1,68 m²
MATERNAL 1 B - 0,80 X 2,10 = 1,68 m²
SALA AEE - 1,00 X 2,10 = 2,10 m²
PRÉ 1 E 2 - ÁREA 1,50 X 2,10 = 3,15 m²
TOTAL = 8,61 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

OBRA:
PROJETO LAMINADO EMEI PEQUENO APRENDIZ

ENDEREÇO:
RUA JOÃO PEDROSO DA LUZ, 1584, VÁRZEA

RESP. TÉCNICO PROJETO:
RÉGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRÍCULA 39501

ÁREA A COLOCAR:
122,91 m²

ESCALA:
1:50

PRANCHA:
01/01

CONTEÚDO:
COLOCAÇÃO DE LAMINADOS

DATA:
Junho/2025

Documento assinado digitalmente
REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 24/06/2025 11:56:35-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>



Tipo: OBRA OU SERVIÇO	Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO	Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS081755	Profissional: RÉGIS NUNES MEDEIROS	E-mail: regismedeiros@bol.com.br
RNP: 2205258800	Título: Engenheiro Civil	
Empresa: NENHUMA EMPRESA		Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	E-mail: meioambiente@pmsap.com.br	
Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456	Telefone: 51 36628400	CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Bairro: CENTRO	CEP: 95500000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	CPF/CNPJ: 88814199000132
Endereço da Obra/Serviço: Rua JOÃO PEDROZO DA LUZ 1584 EMEI PEQUENO APRENDIZ	CEP: 95500000 UF: RS
Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Bairro: VÁRZEA
Finalidade: ESCOLAR	Vlr Contrato(R\$): 24.374,64 Honorários(R\$):
Data Início: 01/07/2025 Prev.Fim: 01/07/2026	Ent.Classe: ACAE-LN

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	PAGINAÇÃO DE PISO LAMINADO	122,91	M²
Fiscalização	PAGINAÇÃO DE PISO LAMINADO	122,91	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/07/2025

<div>Local e Data</div>	<div>Declaro serem verdadeiras as informações acima</div> <div>RÉGIS NUNES MEDEIROS</div> <div>Profissional</div>	<div>De acordo</div> <div>RODRIGO GOMES</div> <div>MASSULO:024827</div> <div>57045</div> <div>MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA</div> <div>Contratante</div>
-------------------------	---	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Documento assinado digitalmente
REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 07/07/2025 11:17:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>